



KARTA KATALOGOWA



DANE TECHNICZNE:

- Napięcie wejściowe: 9,3-10,3VDC
- Prąd wejściowy: 350mA
- Klasa ochrony: III
- Stopień ochrony: IP52
- Zawiera zintegrowane źródło światła: tak
- Moc źródła światła: 4W
- Strumień świetlny: 320lm
- Współczynnik oddawania barw: CRI Ra>80
- Barwa światła: 3000K
- Żywotność źródła: 50000h
- Kąt świecenia: 30°
- Możliwość ściemniania: nie
- Dane fotometryczne: tak(IES)
- Zawiera zasilacz: nie
- Do zastosowań: wewnątrz
- Materiał: aluminium
- Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
- Rozmiar otworu montażowego: Ø30mm
- Efektywność energetyczna: A+
- Certyfikaty: CE

NUMERY KATALOGOWE:

Nr.Art.	Barwa	Kolor
HB11011	3000K	Aluminium

OPRAWA - PUNTO IP52 TFR-4W

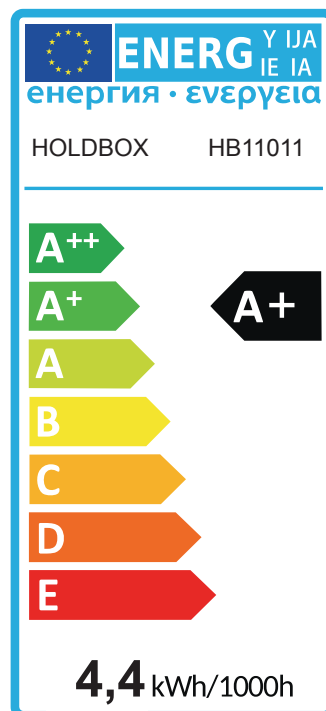

Made in PRC